

F4S-SERIEN

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED
SIDOFÖRING OCH SKEVNING

Kapacitet: 8 000 – 16 000 kg

Bredd: 1 000 – 3 000 mm

ROBUST MED HYDRAULISK SKEVNING

FÖRDELAR

- Byggt för tunga laster
- Skevningsfunktion
- Skyddad rödragning
- Maximal genomsikt



F4S är byggd för krävande miljöer där man måste ställa stora krav på aggregatet. Gafflarna är rullupphängda med hjälp av 6 st rullar på varje gaffel (4 uppe och 2 nertill). Aggregatet sidoför lätt och mjukt även vid tung last. F4S har skevningsfunktion och kan sidotilta +/- 4 - 5 grader. Genomsikten för föraren är den bästa på marknaden, vilket gör arbetet säkert och tryggt för truckföraren. F4S är ett utmärkt val för bl a träindustrin.

OPTIONER

Aggregatet kan utrustas med laststöd. Det går att välja gafflar med andra dimensioner, men även med andra funktioner så som KOOL-reachforks® och SmartFork® med sensortechnik, samt andra material och beläggningar. Aggregatet kan även fås med Carrier plates och QC6 snabbkopplingssystem.

MASKINER



Motviktstruck



Teleskoplastare

APPLIKATIONER



Tunga laster



Smutsiga miljöer





Ojämn mark

F4S-SERIEN

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING OCH SKEVNING

Kapacitet: 8 000 – 16 000 kg

Bredd: 1 000 – 3 000 mm

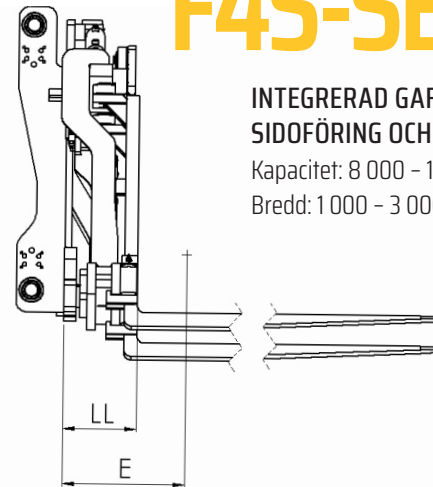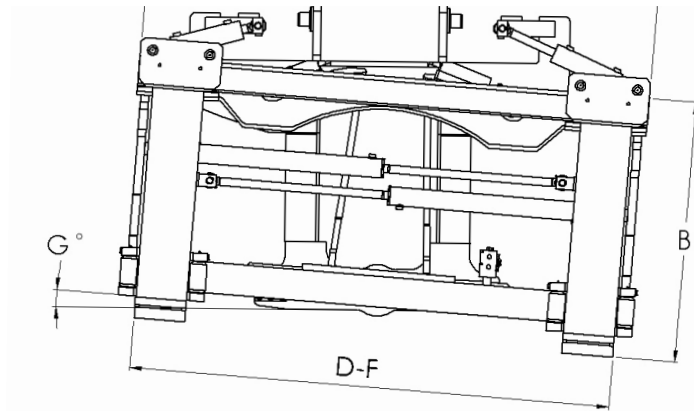

Modelltyp	Kapacitet / Lastcentrum	Bredd	Öppnings- mått	Gafflar	Skevning	Tyngdpunkt	Höjd	Vikt	Effektiv fjocklek
	Q / LC kg / mm								
		A mm	D-F mm	BxTxL mm	G °	E [ca.] mm	B mm	kg	LL mm
F4S-81/1800	8000/600	1800	450-1650	150x65x1200	± 5	190	950	1520	275
F4S-81/1900	8000/600	1900	450-1750	150x65x1200	± 5	185	950	1540	275
F4S-81/2000	8000/600	2000	450-1850	150x65x1200	± 5	180	950	1560	275
F4S-81/2100	8000/600	2100	450-1950	150x65x1200	± 5	175	950	1580	275
F4S-81/2200	8000/600	2200	450-2050	150x65x1200	± 5	170	950	1600	275
F4S-81/2300	8000/600	2300	450-2150	150x65x1200	± 5	165	950	1620	275
F4S-81/2400	8000/600	2400	450-2250	150x65x1200	± 5	160	950	1640	275
F4S-140/1800	14000/600	1800	540-1700	200x70x2400	± 5	480	1160	1950	300
F4S-140/1900	14000/600	1900	540-1800	200x70x2400	± 5	450	1160	2000	300
F4S-140/2000	14000/600	2000	540-1900	200x70x2400	± 5	420	1160	2050	300
F4S-140/2100	14000/600	2100	540-2000	200x70x2400	± 5	390	1160	2100	300
F4S-140/2200	14000/600	2200	540-2100	200x70x2400	± 5	360	1160	2150	300
F4S-140/2300	14000/600	2300	540-2200	200x70x2400	± 5	330	1160	2200	300
F4S-140/2400	14000/600	2400	540-2300	200x70x2400	± 5	300	1160	2250	300
F4S-140/2500	14000/600	2500	540-2400	200x70x2400	± 5	270	1160	2300	300
F4S-160/2300	16000/1200	2300	750-2150	250x90x2400	± 4	420	1360	2450	386
F4S-160/2500	16000/1200	2500	750-2350	250x90x2400	± 4	410	1360	2510	386
F4S-160/2700	16000/1200	2700	750-2550	250x90x2400	± 4	400	1360	2570	386
F4S-160/3000	16000/1200	3000	750-2850	250x90x2400	± 4	390	1360	2630	386