

OC-SERIEN

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED
SIDOFÖRING ÖVER CENTRUM


Kapacitet: 2 000 – 2 500 kg

Bredd: 900 – 1 200 mm

ANPASSAD FÖR LAGER OCH TERMINAL

FÖRDELAR

- Sidoföring över centrum
- Hög restkapacitet
- Klarar lättare klämhantering
- Mycket bra genomsikt



OC-serien är en av våra problemlösar-produkter. Som de flesta vet finns stor risk för skador på aggregat eller gods vid lastning och lossning av lastbilar. Ofta placerar man godset längs lastbilens vägg eller så använder man gafflarna för att skjuta godset på plats. Det sliter både på aggregatet och även på lastbilen och medför också en risk att godset skadas. Med vår smarta och unika design har vi löst det problemet. Pallarna kan sidoföras utanför ramen, vilket gör att det blir enkelt, smidigt och tidsbesparande vid lastning och lossning.

OPTIONER

Aggregatet kan utrustas med tryckbegränsningsventil, laststöd och lastskydd som tillval eller eftermonterat. Det går att välja gafflar med andra dimensioner, men även med andra funktioner så som skevningsgaffel, KOOI-reachforks® och SmartFork® med sensorteknik, samt andra material och beläggningar. Aggregatet kan även fås med Carrier plates och QC6 snabbkopplingssystem.

MASKINER



Motviktstruck



Skjutstativtruck



Teleskoplastare

APPLIKATIONER



Klämhantering




Lastning/lossning

OC-SERIEN

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING ÖVER CENTRUM

Kapacitet: 2 000 – 2 500 kg

Bredd: 900 – 1 200 mm

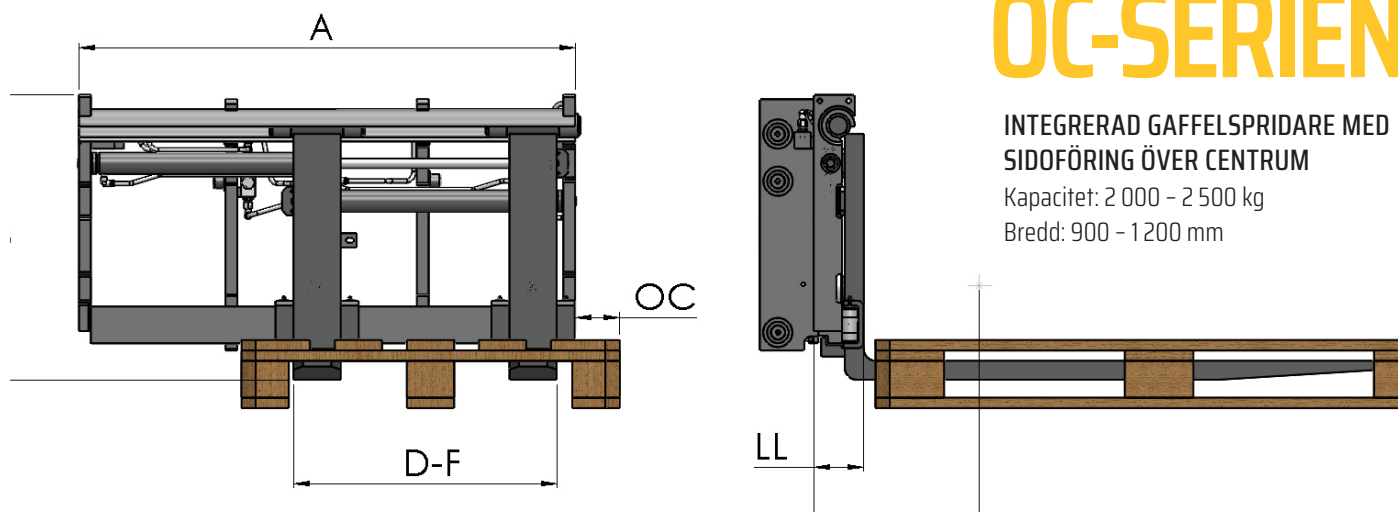

Modelltyp	Kapacitet / Lastcentrum	Bredd	Öppnings- mått	Gafflar	Över centrum	Tyngdpunkt	Höjd	Vikt	Effektiv tjocklek
	Q / LC kg / mm								
		A mm	D-F mm	BxTxL mm	OC mm	E [ca.] mm	B mm	kg	LL mm
OC2-20/1000	2000/500	1000	300-920	100x40x1200	120	225	603	217	96
OC2-20/1050	2000/500	1050	300-970	100x40x1200	95	220	603	220	96
OC2-20/1100	2000/500	1100	300-1020	100x40x1200	70	215	603	223	96
OC2-20/1150	2000/500	1150	300-1070	100x40x1200	45	210	603	226	96
OC2-20/1200	2000/500	1200	300-1120	100x40x1200	20	205	603	229	96
OC2-25/1000	2500/500	1000	300-920	100x45x1200	120	240	603	228	101
OC2-25/1050	2500/500	1050	300-970	100x45x1200	95	235	603	231	101
OC2-25/1100	2500/500	1100	300-1020	100x45x1200	70	230	603	234	101
OC2-25/1150	2500/500	1150	300-1070	100x45x1200	45	225	603	237	101
OC2-25/1200	2500/500	1200	300-1120	100x45x1200	20	220	603	240	101